

Kappler Brandschutz Service

Brandschutz · Sicherheitstechnik · Arbeitsschutz · Arbeitssicherheit
 Feuerlöscher · RWA · Brand- Einbruchmeldung · Abschottung DIN 4102
 Erstellen von Brandschutz,- Rettungs,- Fluchtweg - Feuerwehrplänen
 Brandschutz- und Schiebetüren - Tore, Rolltore · Rückhalteeinrichtungen

44809 Bochum Haldenstr 66

Tel:0234-90110-0 Fax:90110-10

Fax:90110-21

Http://www.kappler-brandschutz.de

E-Mail: kappler-bochum@t-online.de



Kappler Brandschutz Service Haldenstr.66 44809 Bochum




OBJ.
Alu-Not-Leiter mit Rücken-
Schutz - Korb

Betr: Sachbearbeiter Vorgang Kom. / Zeichen Datum
Ihre Anfrage Klaus Kappler Angebot Notleiter mit Rückenschutz 06-08-2008

Pos	Artikel- Nr.	Bezeichnung	Stück	E-Preis €	G-Preis €
01		AL Rück – Alu-Not-Leiter mit Rückenkorb lfm.	1	243,00	243,00
		Einzellänge der Leiter 10 m Rückenkopf mit vertikalen Rundrohr-Stäben die durch horizontale Ringe aus Quadratrohr gefasst sind. Die Sprossen sind rutschhemmend profiliert. Trittbreite 400 mm. Sprossensteigung 280 mm. Material: ALMg SiO.5F22; Eloxal E6 EV1			
02		Zwischen / Ruhe- Podest	1	828,00	828,00
		Ab 10m Höhe muß ein Zwischenpodest eingerichtet werden			
03		Aluleiter Kopfüberstieg	1	259,35	259,35
		Zum problemlosen Ein-Ausstieg auf Dach oder Terrassen – Flächen. Wird im Kopfbereich der Holmabstand auf 620 mm i.L. verbreitert.			
04		Wandbefestigungen Preis / Satz	1	63,00	63,00
		Halterlänge ca 200mm Wandbefestigungsteil für die Al-Standardleiter bei einem erforderlichen Wandabstand von 150mm.			
05		Al-Leiter Einschiebteil Höhe 2,80 Stück / Preis	1	768,30	768,30
		Einschiebbares Basisteil ohne Rückenkorb. Unbefugtes Besteigen der Leiter vom Boden aus wird durch das hochbeschobene Leiterelement verhindert. Beim benutzen oder mittels Zugstange wird die Leiter entriegelt.			
06		Montage bis 10m	1	1600,00	
07		Montage einer Al- Standardleiter Anlage kompl. Nach Aufwand. Bei 10m ca.			
08		Anlieferung Material je nach Entfernung km ca. 1,80 €			
		Steiger wird Bauseitig gestellt oder gegen Eigenkosten berechnet bei 15m ca. 380,00 €			
09		Nach Bedarf Einstiegspodest mit Fenster/Geländeaufritt	1	1845,00	

Alle Preise ohne MWST

Ich bitte um Auftragserteilung. Haben Sie noch Fragen rufen Sie an

Preisstellung	Netto aussch. Verpackung 30% nach Erhalt der schriftlichen Auftragsbestätigung 30% nach Arbeitsbeginn Rest nach Fertigstellung	
Bedingungen	8 Tage mit 2 % Skonto 14 Tage Netto ohne Abzug	
Gewährleistung	Nach VOB/VOL: 3 Jahre für feststehende Teile 2 Jahre für bewegliche Teile	

Kappler Brandschutz Service

Brandschutz • Sicherheitstechnik • Arbeitsschutz • Arbeitssicherheit
 Feuerlöscher • RWA • Brand- Einbruchmeldung • Abschottung DIN 4102
 Erstellen von Brandschutz,- Rettungs,- Fluchtweg - Feuerwehrplänen
 Brandschutz- und Schiebetüren - Tore, Rolltore • Rückhalteeinrichtungen

44809 Bochum Haldenstr 66

Tel: 0234-90110-0 Fax: 90110-10


Fax: 90110-21

Http://www.kappler-brandschutz.de



E-Mail: kappler-bochum@t-online.de



Einige Beispiele :

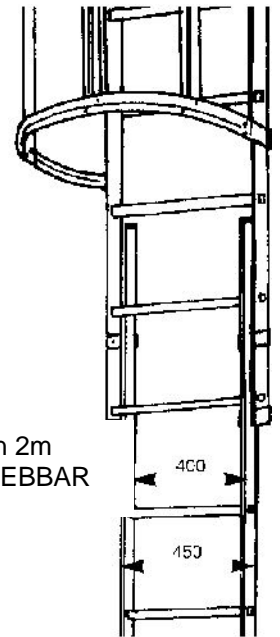


Die letzten 2m AUSSCHIEBBAR

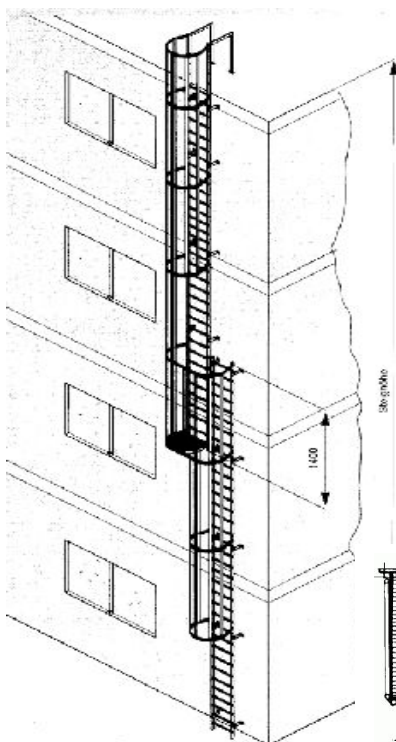

Sammelpodest

Podest



Grundpodest aus Stahl verzinkt, mit Gitterrostbelag 2 Anbaukonsolen und Geländer Stirn-Längsseite